

SUGRP5035B $\Phi 50$

食品・水産業界向け樹脂ローラコンベヤ


洗浄ライン等の周辺コンベヤに適しています。

樹脂製

食品・水産向け樹脂ローラコンベヤ



樹脂製 	中荷重 	フリーサイズ 	RoHS
ローラ径 $\Phi 50$ ABS	シャフト径 ステンレス製 $\Phi 12$ パイプ	フレーム ステンレス製 [60×30×2.0]	ベアリング 樹脂成形ベアリング SUSボール

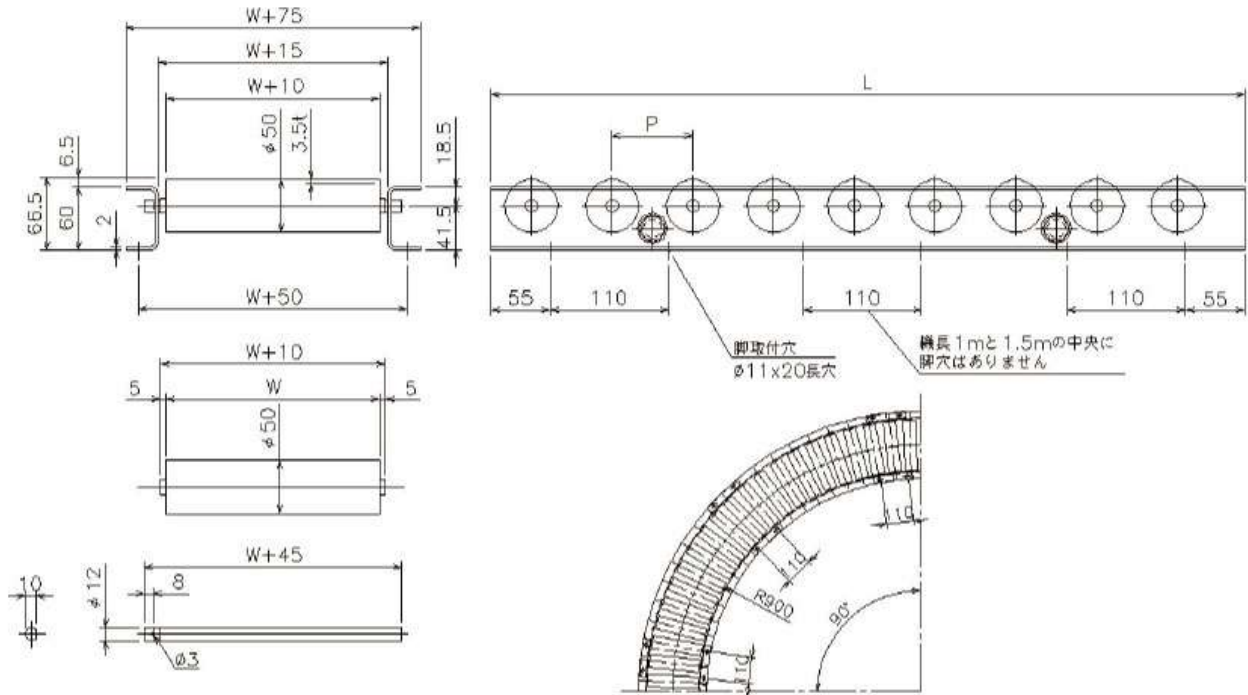

単位 (mm)

型式	ローラ径 (ϕ) ×肉厚 (t)	軸径 (ϕ) ×肉厚 (t)	フレーム仕様 機高 (H)	機長 L	ローラ幅 W	ローラ間隔 P	カーブ内R (角度)
SUGRP5035B	50.0×3.5	12.0×1.0 パイプ半月	[60×30×2.0 66.5	1000・1500 2000・3000	100~500 フリーサイズ可	75・100・150	90° 90° 60° 45° 30°

単位 (mm)

ローラ幅 (W)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
ローラ強度 (kg)	28	28	24	18	15	—	—	—	—	—

型式表示

ストレートコンベヤの場合

SUGRP5035B 300W × 75P × 2000L
型式 ローラ幅 ローラ間隔 機長

カーブコンベヤの場合

SUGRP5035B 300W × 100P × 90° × 900R
型式 ローラ幅 ローラ間隔 コンベヤ角度 内 R

ローラ単品の場合

SUGRP5035B 300W × $\phi 12$ S (軸付)
型式 ローラ幅 軸 N (軸なし)

REMARK ・連結金具はオプションとなります。