AFGRP4023 Φ40

樹脂ローラコンベヤ

引っ掛けフック付　樹脂製

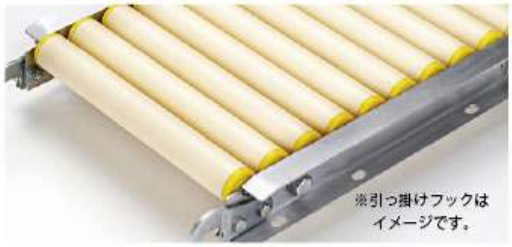

樹脂製	軽荷重	フリーサイズ	RoHS
ローラ径 Φ40 PVC	シャフト径 φ8 パイプ	フレーム アルミ製 [60x30x3.0	ベアリング 樹脂成形ベアリング SSホール

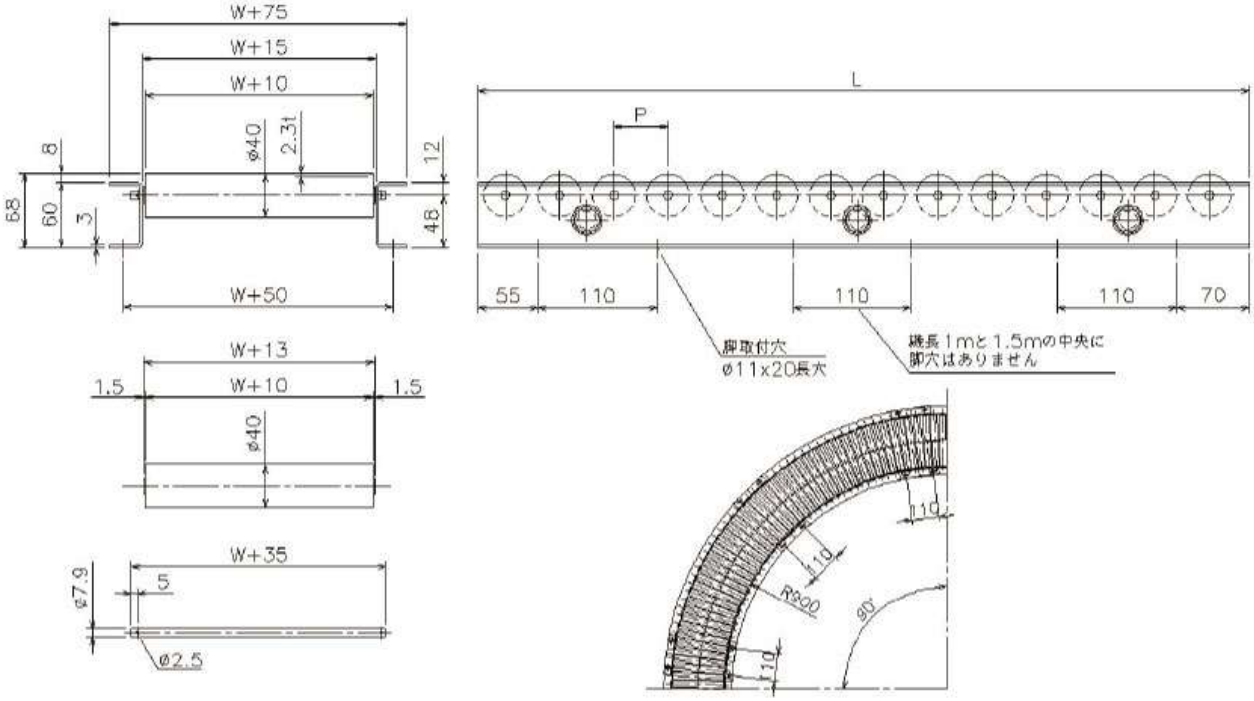

単位（mm）

型　式	ローラ径（φ）×肉厚（t）	軸径（φ）×肉厚（t）	フレーム仕様 機高（H）	機長 L	ローラ幅 W	ローラ間隔 P	カーブ内R（角度）
AFGRP4023	40.0×2.3	7.9×1.2 パイプ両ピン	[60×30×3.0 68	1000・1500 2000・3000	100～400 フリーサイズ可	45・50・75	900 90° 60° 45° 30°

単位（mm）

ローラ幅(W)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
ローラ強度(kg)	54	27	18	13	—	—	—	—	—	—

型式表示

ストレートコンベヤの場合

AFGRP4023	300W	×	45P	×	2000L
型　式	ローラ幅		ローラ間隔		機　長

カーブコンベヤの場合

AFGRP4023	300W	×	50P	×	90°	×	900R
型　式	ローラ幅		ローラ間隔		コンベヤ角度		内　R

ローラ単品の場合

AFGRP4023	300W	×	φ8	S（軸付） / N（軸なし）
型　式	ローラ幅		軸	

REMARK　・カーブは50Pから製作できます。
・軸は針金止めとなります。