GR6032-17G Φ60 スチールローラコンベヤ

標準型

スチール製 | 重荷重 | フリーサイズ | RoHS

ローラ径 Φ60 メッキ付 | シャフト径 Φ17 丸棒 | フレーム スチール製 [90×30×4.5 | ベアリング 切削 ベアリング

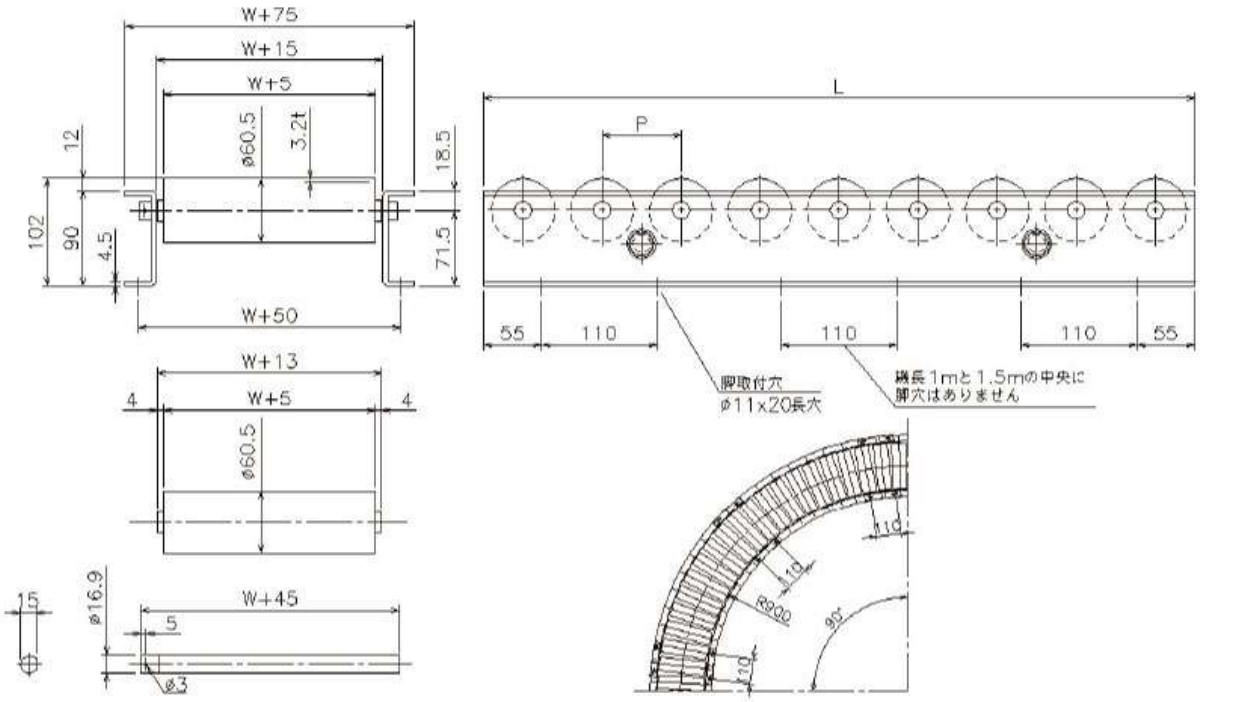

単位（mm）

型　式	ローラ径（φ）×肉厚（t）	軸径（φ）×肉厚（t）	フレーム仕様 機高（H）	機長 L	ローラ幅 W	ローラ間隔 P	カーブ内R（角度）
GR6032-17G	60.5×3.2	16.9 丸棒半月	[90×30×4.5 102	1000・1500 2000・3000	100～1000 フリーサイズ可	65・75・100 150・200	900 90° 60° 45° 30°

単位（mm）

ローラ幅(W)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
ローラ強度(kg)	400	400	400	400	400	400	300	220	220	220

型式表示

ストレートコンベヤの場合

GR6032-17G（型　式） × 300W（ローラ幅） × 65P（ローラ間隔） × 2000L（機　長）

ローラ単品の場合

GR6032-17G（型　式） × 300W（ローラ幅） × φ17（軸） — S（軸付） / N（軸なし）

カーブコンベヤの場合

GR6032-17G（型　式） × 300W（ローラ幅） × 75P（ローラ間隔） × 90°（コンベヤ角度） × 900R（内　R）

REMARK ・カーブは75Pから製作できます。
・連結金具はオプションとなります。