GR7638-17J Φ76 スチールローラコンベヤ

標準型

スチール製 | 重荷重 | フリーサイズ | RoHS

ローラ径 Φ76 メッキ付 | シャフト径 Φ17 丸棒 | フレーム スチール製 [90×30×4.5 | ベアリング 6203ZZ

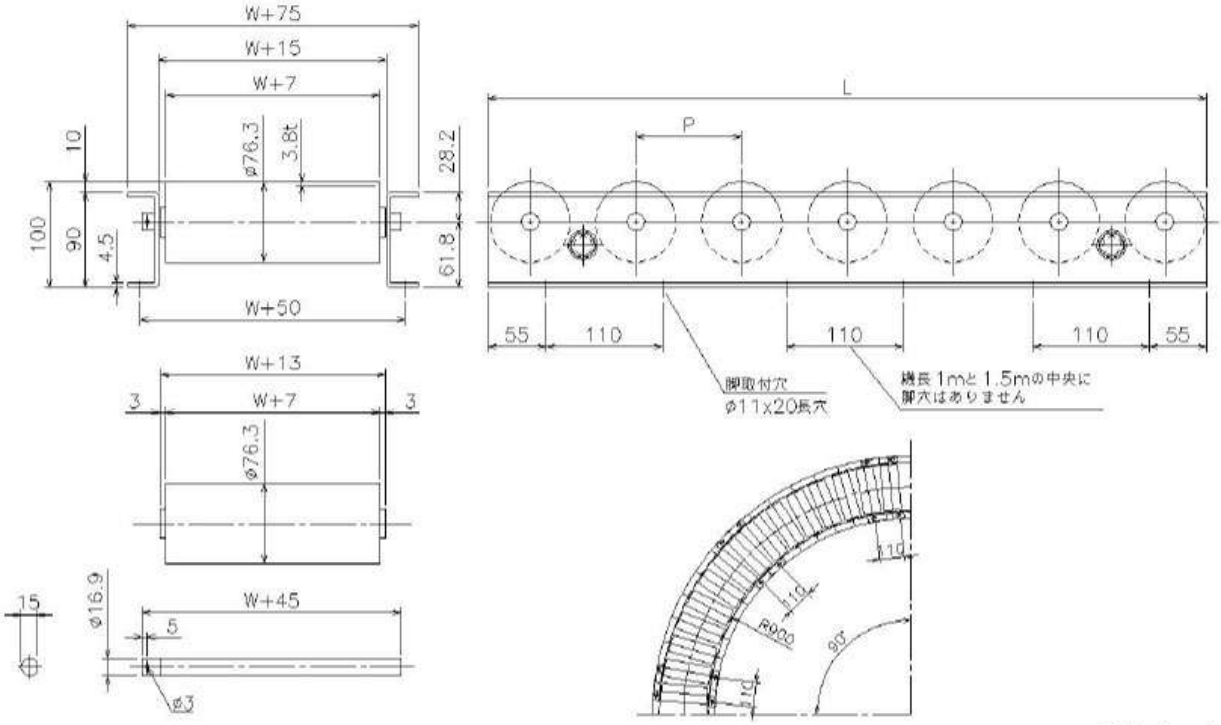

単位（mm）

型　式	ローラ径（φ）×肉厚（t）	軸径（φ）×肉厚（t）	フレーム仕様 機高（H）	機長 L	ローラ幅 W	ローラ間隔 P	カーブ内R（角度）
GR7638-17J	76.3×3.8	16.9 丸棒半月	[90×30×4.5 100	1000・1500 2000・3000	100～1000 フリーサイズ可	100・150 200	900 90° 60° 45° 30°

単位（mm）

ローラ幅(W)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
ローラ強度(kg)	600	600	600	600	550	500	450	400	350	300

型式表示

ストレートコンベヤの場合

GR7638-17J（型　式） × 300W（ローラ幅） × 100P（ローラ間隔） × 2000L（機　長）

ローラ単品の場合

GR7638-17J（型　式） × 300W（ローラ幅） × φ17（軸） — S（軸付） / N（軸なし）

カーブコンベヤの場合

GR7638-17J（型　式） × 300W（ローラ幅） × 100P（ローラ間隔） × 90°（コンベヤ角度） × 900R（内　R）

REMARK ・カーブは100Pから製作できます。
・連結金具はオプションとなります。