GRAL2215P Φ22 アルミローラコンベヤ

アルミ製

アルミ製	軽荷重	フリーサイズ	RoHS
ローラ径 Φ22 アルマイト処理	シャフト径 Φ6 パイプ	フレーム アルミ製 [60×30×3.0	ベアリング フレス ベアリング

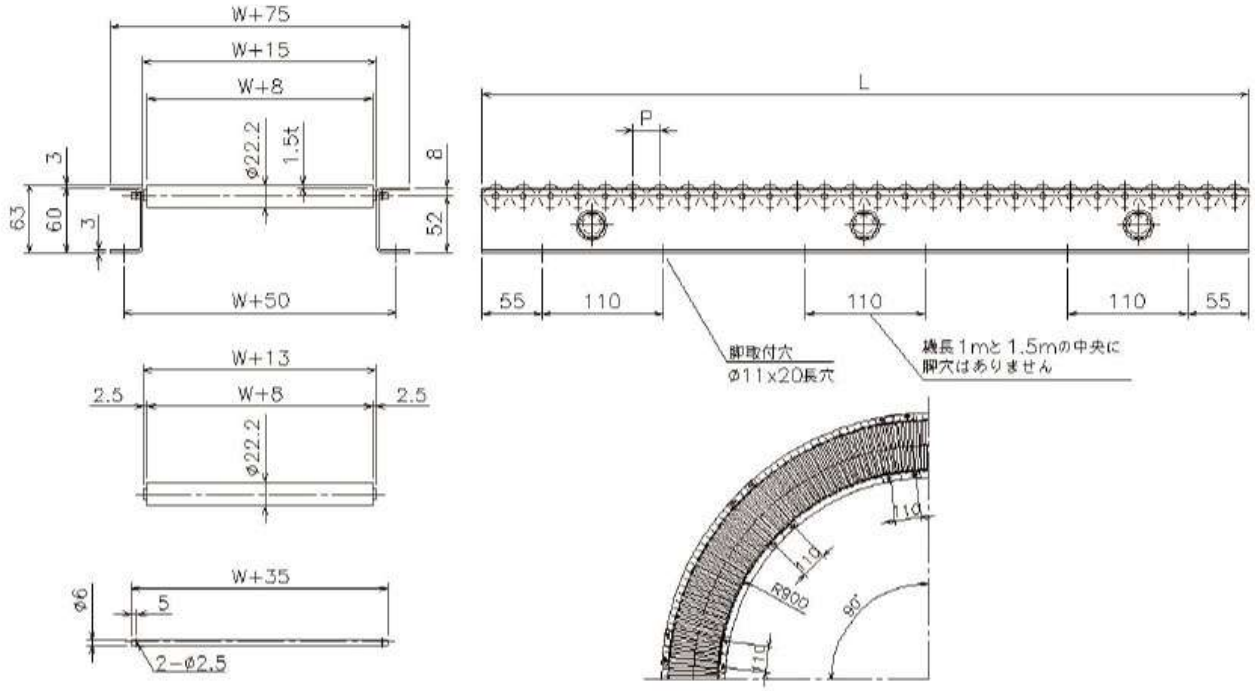

単位（mm）

型　式	ローラ径（φ）×肉厚（t）	軸径（φ）×肉厚（t）	フレーム仕様 機高（H）	機長 L	ローラ幅 W	ローラ間隔 P	カーブ内R（角度）
GRAL2215P	22.0×1.5	6.0×1.0 パイプ両ピン	[60×30×3.0 63	1000・1500 2000・3000	50～800 フリーサイズ可	25・30・35	900 90° 60° 45° 30°

単位（mm）

ローラ幅(W)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
ローラ強度(kg)	15	7	5	3.5	3	2.5	2	1.5	ー	ー

型式表示

ストレートコンベヤの場合

GRAL2215P（型　式） × 300W（ローラ幅） × 25P（ローラ間隔） × 2000L（機　長）

カーブコンベヤの場合

GRAL2215P（型　式） × 300W（ローラ幅） × 30P（ローラ間隔） × 90°（コンベヤ角度） × 900R（内　R）

ローラ単品の場合

GRAL2215P（型　式） × 300W（ローラ幅） × φ6（軸）
- S（軸付）
- N（軸なし）

REMARK ・カーブは30Pから製作できます。
・軸は針金止めとなります。