

GRAL3816P Φ38


アルミローラコンベヤ

アルミ製

アルミローラコンベヤ



アルミ製 	軽荷重 	フリーサイズ 	RoHS
ローラ径 Φ38 アルマイト処理	シャフト径 Φ12 パイプ	フレーム アルミ製 [60x30x3.0]	ベアリング プレス ベアリング

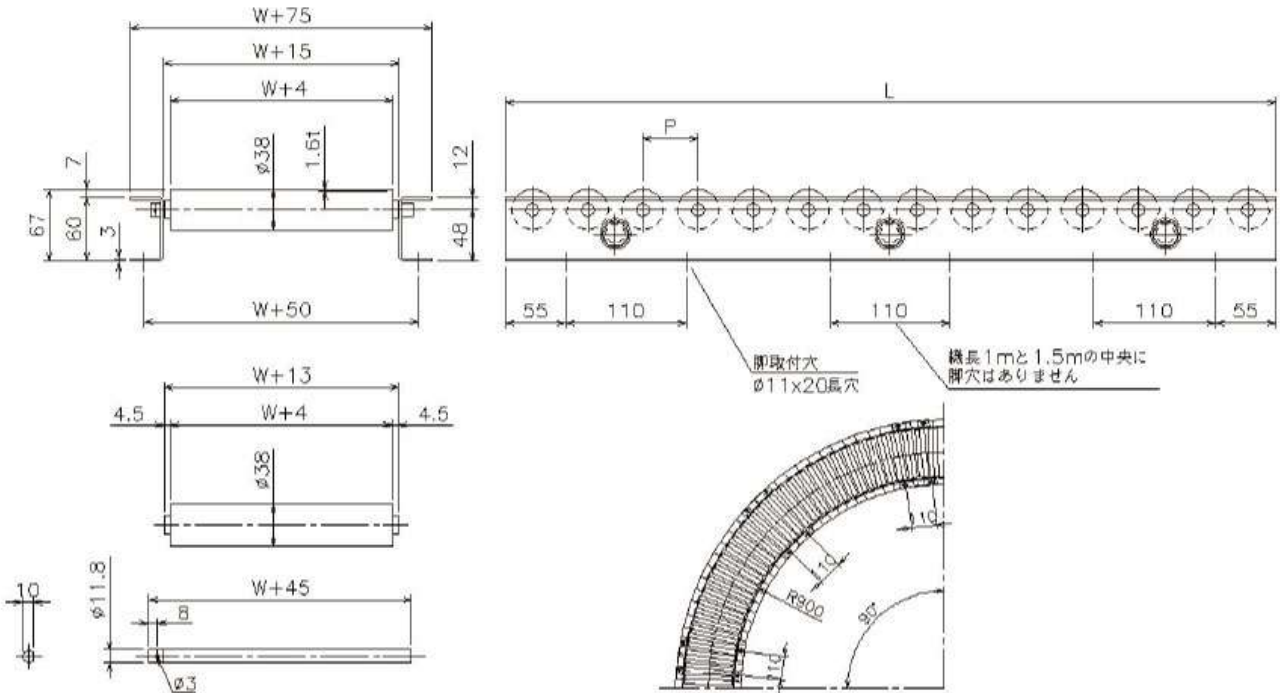

単位 (mm)

型式	ローラ径 (φ) × 肉厚 (t)	軸径 (φ) × 肉厚 (t)	フレーム仕様 機高 (H)	機長 L	ローラ幅 W	ローラ間隔 P	カーブ内R (角度)
GRAL3816P	38.1×1.6	11.8×1.2 パイプ半月	[60×30×3.0 67	1000・1500 2000・3000	100~800 フリーサイズ可	40・50・75 100・150	90° 90° 60° 45° 30°

単位 (mm)

ローラ幅 (W)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
ローラ強度 (kg)	40	40	40	40	35	30	25	20	—	—

型式表示

ストレートコンベヤの場合

GRAL3816P 300W × 40P × 2000L

型式 ローラ幅 ローラ間隔 機長

カーブコンベヤの場合

GRAL3816P 300W × 50P × 90° × 900R

型式 ローラ幅 ローラ間隔 コンベヤ角度 内 R

ローラ単品の場合

GRAL3816P 300W × Φ12

型式 ローラ幅 軸

S (軸付)
N (軸なし)

・カーブは50Pから製作できます。