GRAL4515P Φ45 アルミローラコンベヤ

アルミ製

アルミ製	軽荷重	フリーサイズ	RoHS
ローラ径 Φ45 アルマイト処理	シャフト径 Φ12 パイプ	フレーム アルミ製 [60x30x3.0	ベアリング フレス ベアリング

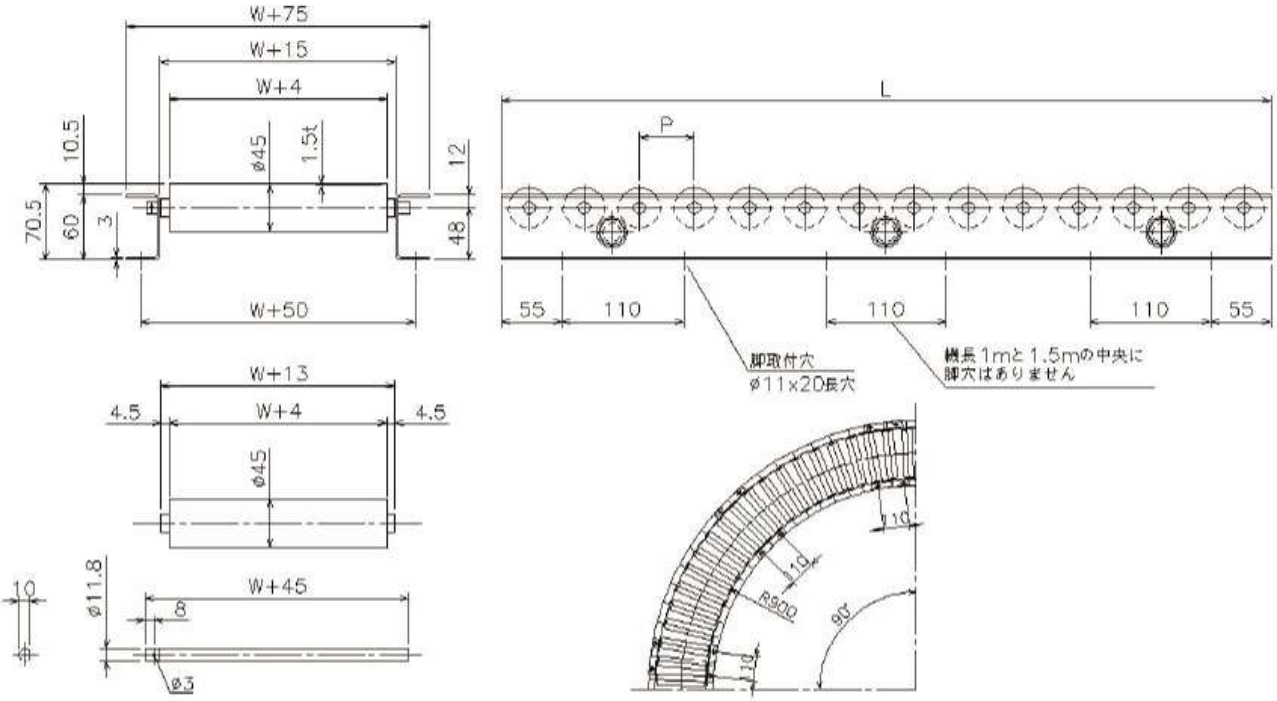

単位（mm）

型　式	ローラ径（φ）×肉厚（t）	軸径（φ）×肉厚（t）	フレーム仕様 機高（H）	機長 L	ローラ幅 W	ローラ間隔 P	カーブ内R（角度）
GRAL4515P	45.0×1.5	11.8×1.2 パイプ半月	[60×30×3.0 70.5	1000・1500 2000・3000	100～800 フリーサイズ可	50・75・100	900 90° 60° 45° 30°

単位（mm）

ローラ幅(W)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
ローラ強度(kg)	40	40	40	40	35	30	25	20	ー	ー

型式表示

ストレートコンベヤの場合

GRAL4515P × 300W × 50P × 2000L

型　式　ローラ幅　ローラ間隔　機　長

ローラ単品の場合

GRAL4515P × 300W × φ12 ― S（軸付） / N（軸なし）

型　式　ローラ幅　軸

カーブコンベヤの場合

GRAL4515P × 300W × 75P × 90° × 900R

型　式　ローラ幅　ローラ間隔　コンベヤ角度　内　R

・カーブは75Pから製作できます。