

GRP5730 $\Phi 57$



樹脂ローラコンベヤ

樹脂製



樹脂製 	中荷重 	フリーサイズ 	RoHS
ローラ径 $\Phi 57$ PVC 	シャフト径 $\Phi 12$ パイプ 	フレーム スチール製 [90x30x2.3]	ベアリング 樹脂成形ベアリング SSボール

樹脂ローラコンベヤ

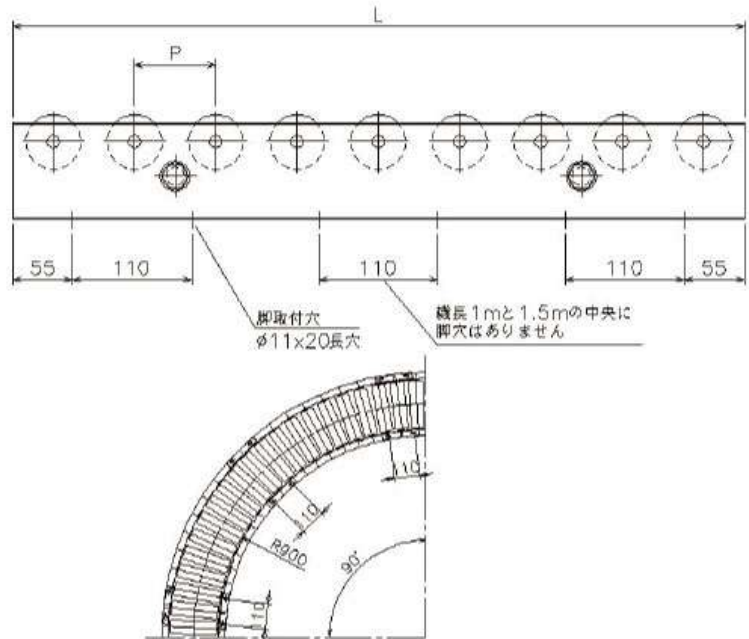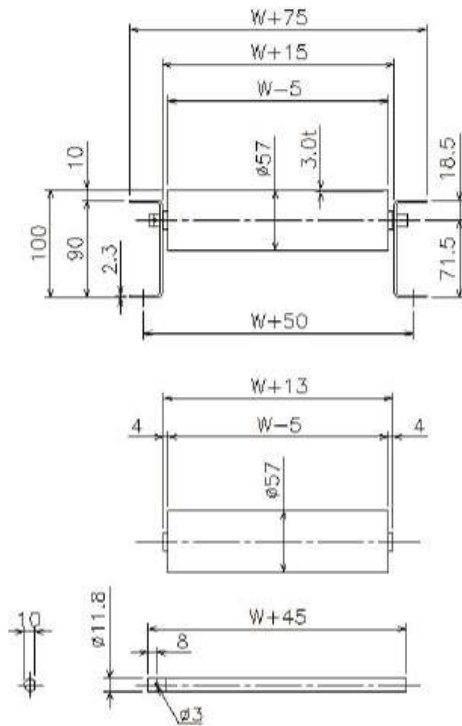

単位 (mm)

型式	ローラ径 (ϕ) ×肉厚 (t)	軸径 (ϕ) ×肉厚 (t)	フレーム仕様 機高 (H)	機長 L	ローラ幅 W	ローラ間隔 P	カーブ内R (角度)
GRP5730	57.0×3.0	11.8×1.2 パイプ半月	[90×30×2.3 100	1000・1500 2000・3000	100~400 フリーサイズ可	75・100・150	90 90° 60° 45° 30°

単位 (mm)

ローラ幅 (W)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
ローラ強度 (kg)	105	52	35	26	—	—	—	—	—	—

型式表示

ストレートコンベヤの場合

GRP5730 300W × 75P × 2000L
型式 ローラ幅 ローラ間隔 機長

カーブコンベヤの場合

GRP5730 300W × 100P × 90° × 900R
型式 ローラ幅 ローラ間隔 コンベヤ角度 内 R

ローラ単品の場合

GRP5730 300W × $\phi 12$ S (軸付)
型式 ローラ幅 軸 N (軸なし)

REMARK ・連結金具はオプションとなります。