


GW2025J Φ20

カルガールシリーズ
樹脂ホイールコンベヤ

 樹脂製	 ホイール強度 30kg	 ホイール径 Φ20
 ベアリング 樹脂 ベアリング	 フリーサイズ	 RoHS

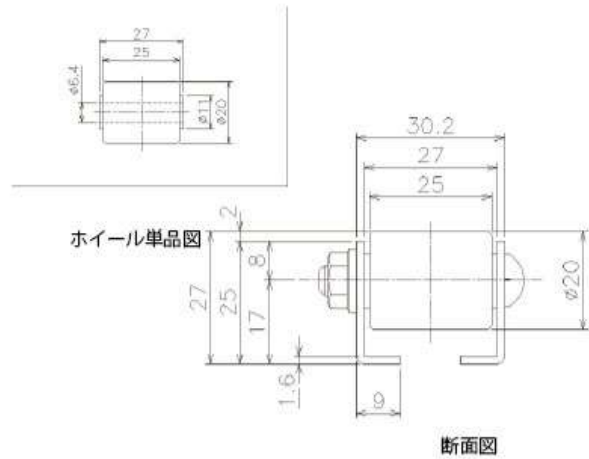

樹脂ホイールコンベヤ

単位 (mm)


型 式	ホイール寸法 外径×幅×軸穴径×ボス	使用ボルト	フレーム	ホイール間隔 (P)		機長 (L)	機高 (H)	カーブ 中心径 (R)
				標準ピッチ	最小ピッチ			
GW2025J	20×25×6×27	⊕M6×38L	スチール製 L25×9×1.6	25・30・35	22	1000・1500 2000	27	1000・1200

⊕ナベボルト

GW2050J Φ20

カルガールシリーズ
樹脂ホイールコンベヤ

 樹脂製	 ホイール強度 40kg	 ホイール径 Φ20
 ベアリング 樹脂 ベアリング	 フリーサイズ	 RoHS

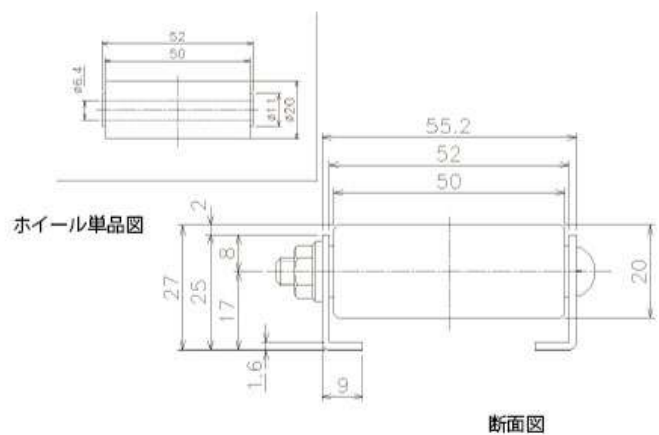

樹脂ホイールコンベヤ

単位 (mm)

型 式	ホイール寸法 外径×幅×軸穴径×ボス	使用ボルト	フレーム	ホイール間隔 (P)		機長 (L)	機高 (H)	カーブ 中心径 (R)
				標準ピッチ	最小ピッチ			
GW2050J	20×50×6×52	⊕M6×65L	スチール製 L25×9×1.6	25・30・35	22	1000・1500 2000	27	1000・1200

⊕ナベボルト