


GW2523G

Φ25

切削ホイールコンベヤ

切削ホイールコンベヤ

 <p>スチール製</p>	 <p>ホイール強度 50kg</p>	 <p>ホイール径 Φ25</p>
 <p>ベアリング 切削 ベアリング</p>	 <p>フリーサイズ</p>	 <p>RoHS</p>

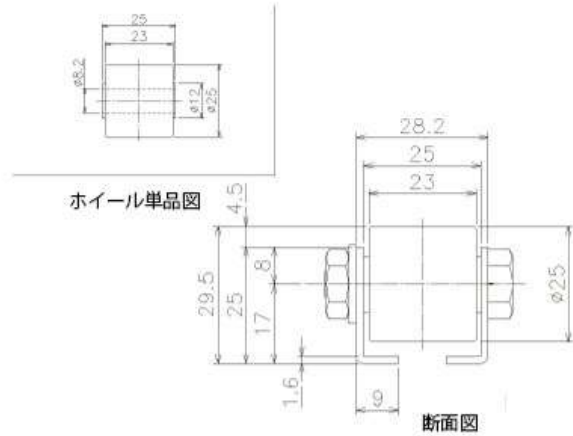

単位 (mm)

型 式	ホイール寸法 外径×幅×軸径×ボス	使用ボルト	フレーム	ホイール間隔 (P)		機長 (L)	機高 (H)	カーブ 中心径 (R)
				標準ピッチ	最小ピッチ			
GW2523G	25×23×8×25	六角M8×35L	スチール製 L25×9×1.6	30・35	27	1000・1500 2000	29.5	1000・1200

六角ボルト



GW3030GI

Φ30

切削ホイールコンベヤ

切削ホイールコンベヤ

 <p>スチール製</p>	 <p>ホイール強度 120kg</p>	 <p>ホイール径 Φ30</p>
 <p>ベアリング 切削 ベアリング</p>	 <p>フリーサイズ</p>	 <p>RoHS</p>

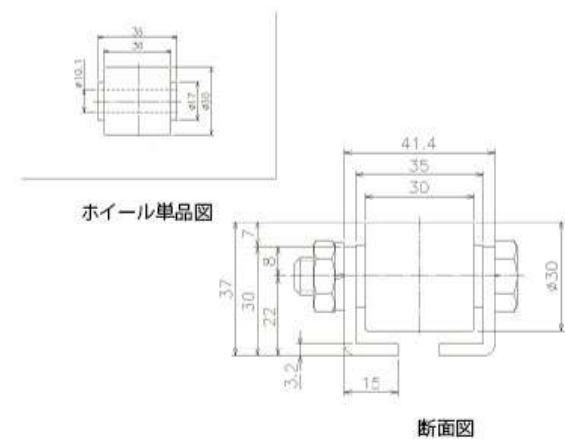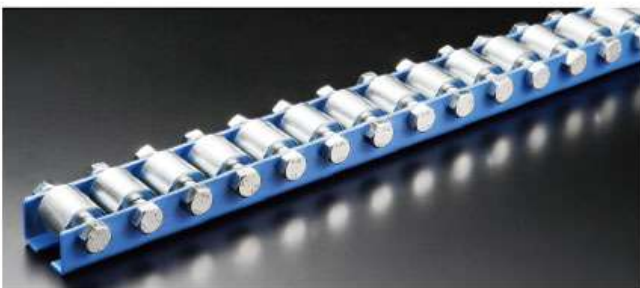

単位 (mm)

型 式	ホイール寸法 外径×幅×軸径×ボス	使用ボルト	フレーム	ホイール間隔 (P)		機長 (L)	機高 (H)	カーブ 中心径 (R)
				標準ピッチ	最小ピッチ			
GW3030GI	30×30×10×35	六角M10×55L	スチール製 L30×15×3.2	35・50	32	1000~3000	37	—

六角ボルト