


# GW25P

# Φ25

## プレスホイールコンベヤ

プレスホイールコンベヤ

 スチール製	 ホイール強度 25kg	 ホイール径 Φ25
 ベアリング プレス ベアリング	 フリーサイズ	 RoHS

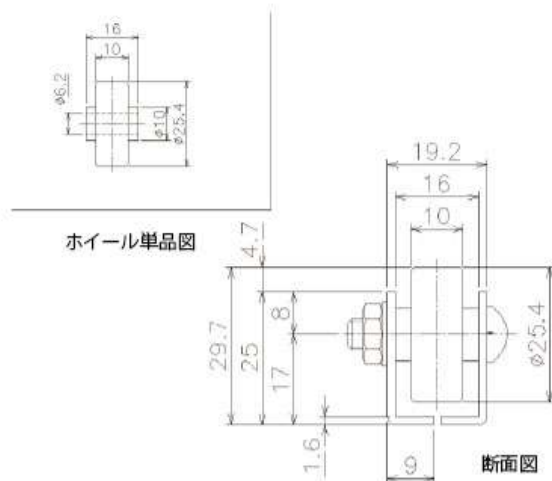

単位 (mm)

型 式	ホイール寸法 外径×幅×軸穴径×ボス	使用ボルト	フレーム	ホイール間隔 (P)		機長 (L)	機高 (H)	カーブ 中心径 (R)
				標準ピッチ	最小ピッチ			
GW25P	25.4×10×6×16	⊕M6×27L	スチール製 L25×9×1.6	30・35	27	1000・1500 2000	29.7	1000 1200

⊕ナベボルト


# GW3609P

# Φ36

## プレスホイールコンベヤ

プレスホイールコンベヤ

 スチール製	 ホイール強度 15kg	 ホイール径 Φ36
 ベアリング プレス ベアリング	 フリーサイズ	 RoHS

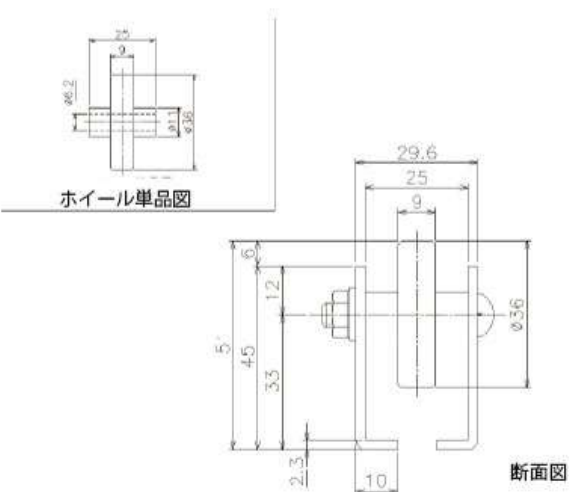

単位 (mm)

型 式	ホイール寸法 外径×幅×軸穴径×ボス	使用ボルト	フレーム	ホイール間隔 (P)		機長 (L)	機高 (H)	カーブ 中心径 (R)
				標準ピッチ	最小ピッチ			
GW3609P	36×9×6×25	⊕M6×38L	スチール製 L45×10×2.3	50・75・100	38	1800・2400 3000	51	1000 1200

⊕ナベボルト