

# GW25SUS Φ25

## 切削ホイールコンベヤ

切削ホイールコンベヤ

ステンレス製



ホイール強度

30kg



ホイール径

Φ25




ベアリング  
切削  
ベアリング

フリーサイズ



RoHS

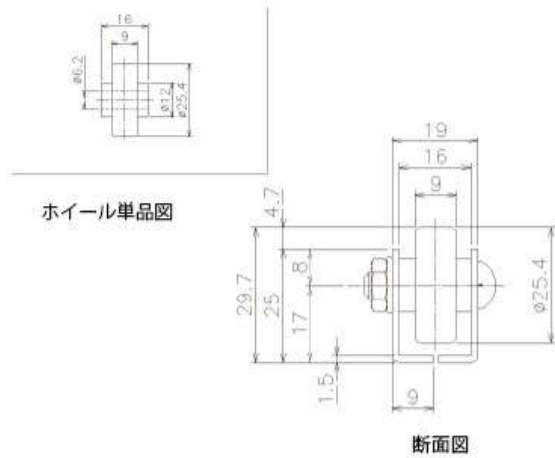

単位 (mm)

型 式	ホイール寸法 外径×幅×軸穴径×ボス	使用ボルト	フレーム	ホイール間隔 (P)		機長 (L)	機高 (H)	カーブ 中心径 (R)
				標準ピッチ	最小ピッチ			
GW25SUS	25×9×6×16	SUS製 ⊕M6×25L	SUS製 L25×9×1.5	30・35	27	1000・1500 2000	29.5	1000・1200

⊕ナベボルト

# GW38SUS Φ38

## プレスホイールコンベヤ

プレスホイールコンベヤ

ステンレス製



ホイール強度

20kg



ホイール径

Φ38




ベアリング  
プレス  
ベアリング

フリーサイズ



RoHS

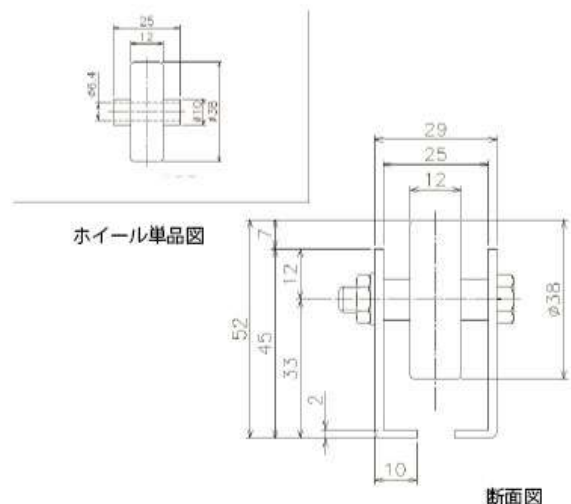

単位 (mm)

型 式	ホイール寸法 外径×幅×軸穴径×ボス	使用ボルト	フレーム	ホイール間隔 (P)		機長 (L)	機高 (H)	カーブ 中心径 (R)
				標準ピッチ	最小ピッチ			
GW38SUS	38×12×6×25	SUS製 ⊙M6×38L	SUS製 L45×10×2.0	50・75・100	40	1800・2400 3000	52	1000・1200

⊙六角ボルト