


# GW3609GBS

## Φ36

### 切削ホイールコンベヤ

切削ホイールコンベヤ

 <p>スチール製</p>	 <p>ホイール強度 40kg</p>	 <p>ホイール径 Φ36</p>
 <p>ベアリング 切削 ベアリング</p>	 <p>フリーサイズ</p>	 <p>RoHS</p>

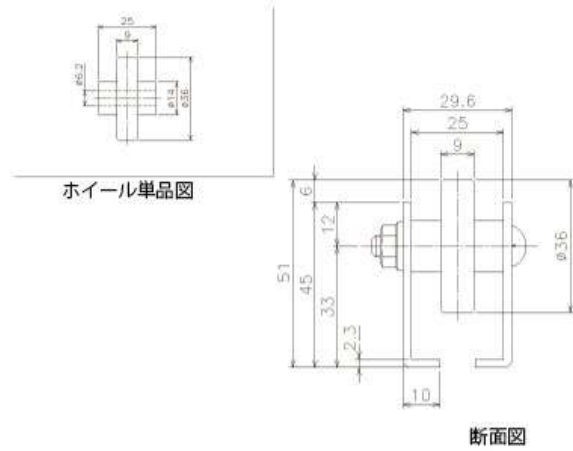

単位 (mm)

型 式	ホイール寸法 外径×幅×軸穴径×ボス	使用ボルト	フレーム	ホイール間隔 (P)		機長 (L)	機高 (H)	カーブ 中心径 (R)
				標準ピッチ	最小ピッチ			
GW3609GBS	36×9×6×25	⊕M6×38L	スチール製 L45×10×2.3	50・75・100	38	1800・2400 3000	51	1000・1200

⊕ナベボルト


# GW3609GCS

## Φ36

### 切削ホイールコンベヤ

切削ホイールコンベヤ

 <p>スチール製</p>	 <p>ホイール強度 40kg</p>	 <p>ホイール径 Φ36</p>
 <p>ベアリング 切削 ベアリング</p>	 <p>フリーサイズ</p>	 <p>RoHS</p>

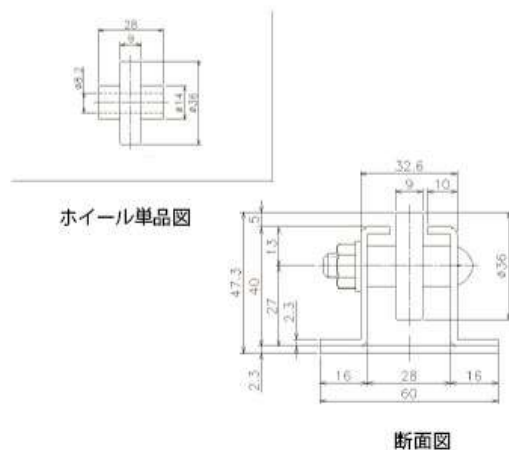

単位 (mm)

型 式	ホイール寸法 外径×幅×軸穴径×ボス	使用ボルト	フレーム	ホイール間隔 (P)		機長 (L)	機高 (H)	カーブ 中心径 (R)
				標準ピッチ	最小ピッチ			
GW3609GCS	36×9×8×28	⊕M8×45L	スチール製 Z10×40×15.8×2.3	50・75・100	38	1800・2400 3000	47.3	—

⊕ナベボルト