


GW26JSO Φ26

カルガールシリーズ 樹脂ホイールコンベヤ

| | | |
|--|--|--|
|  樹脂製 |  ホイール強度 30kg |  ホイール径 Φ26 |
|  ベアリング 樹脂 ベアリング |  フリーサイズ |  RoHS |

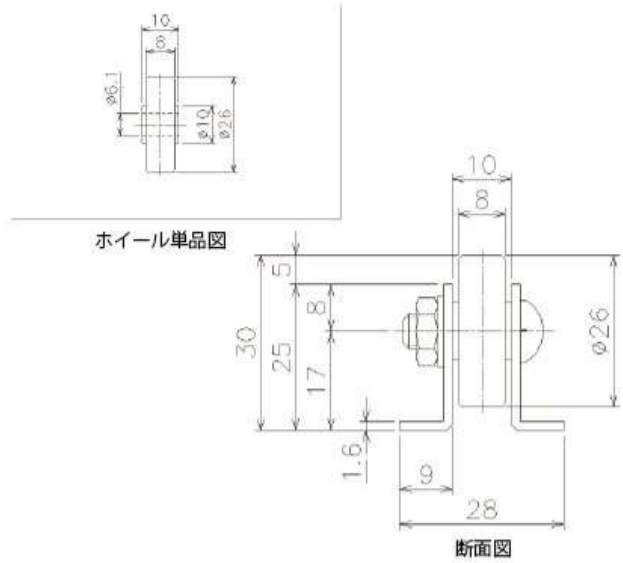

樹脂ホイールコンベヤ


| 型 式 | ホイール寸法 外径×幅×軸穴径×ボス | 使用ボルト | フレーム | ホイール間隔 (P) | | 機長 (L) | 機高 (H) | カーブ 中心径 (R) |
|---------|-----------------------|---------|--------------------|------------|-------|-------------------|-----------|----------------|
| | | | | 標準ピッチ | 最小ピッチ | | | |
| GW26JSO | 26×8×6×10 | ⊕M6×20L | スチール製 L25×9×1.6 | 30・35 | 28 | 1000・1500 2000 | 30 | 1000・1200 |

⊕ナベボルト

GW3609JS Φ36

樹脂ホイールコンベヤ

| | | |
|--|--|--|
|  樹脂製 |  ホイール強度 10kg |  ホイール径 Φ36 |
|  ベアリング 樹脂 ベアリング |  フリーサイズ |  RoHS |

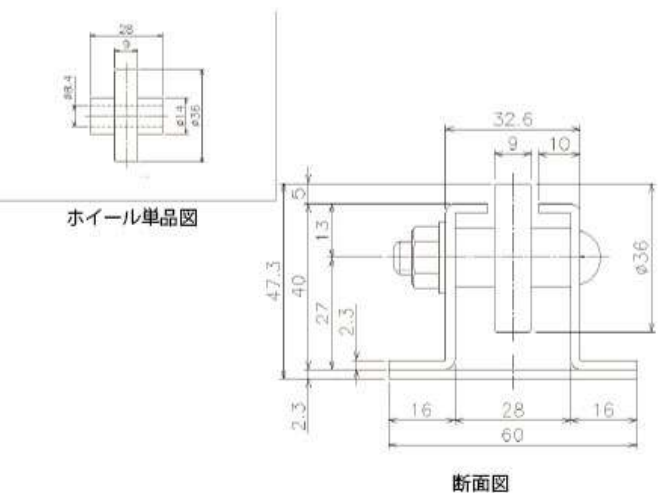

樹脂ホイールコンベヤ

| 型 式 | ホイール寸法 外径×幅×軸穴径×ボス | 使用ボルト | フレーム | ホイール間隔 (P) | | 機長 (L) | 機高 (H) | カーブ 中心径 (R) |
|----------|-----------------------|---------|--------------------------|------------|-------|-------------------|-----------|----------------|
| | | | | 標準ピッチ | 最小ピッチ | | | |
| GW3609JS | 36×9×8×28 | ⊕M8×45L | スチール製 Z10×40×15.8×2.3 | 50・75・100 | 38 | 1800・2400 3000 | 47.3 | — |

単位 (mm)

⊕ナベボルト