
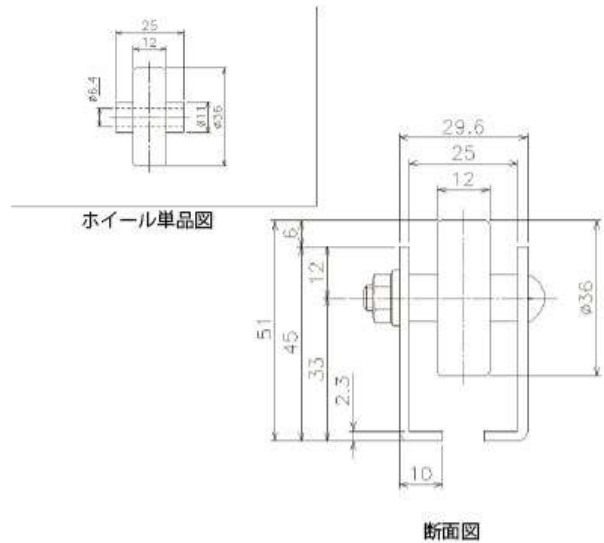


GW3612J Φ36

樹脂ホイールコンベヤ

 樹脂製	 ホイール強度 15kg	 ホイール径 Φ36
 ベアリング 樹脂ニードル ベアリング	 フリーサイズ	 RoHS

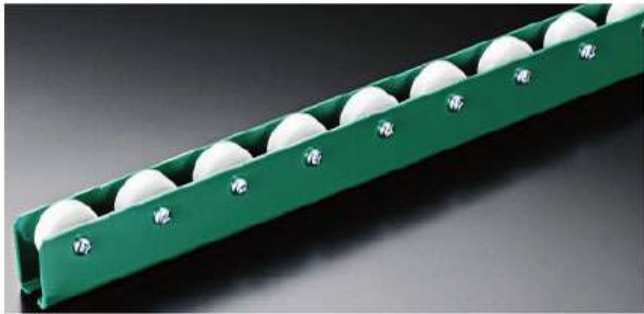

単位 (mm)

型 式	ホイール寸法 外径×幅×軸穴径×ボス	使用ボルト	フレーム	ホイール間隔 (P)		機長 (L)	機高 (H)	カーブ 中心径 (R)
				標準ピッチ	最小ピッチ			
GW3612J	36×12×6×25	⊕M6×38L	スチール製 L45×10×2.3	50・75・100	38	1800・2400 3000	51	1000・1200


⊕ナベボルト

樹脂ホイールコンベヤ

GW3812JS Φ38

樹脂ホイールコンベヤ

 樹脂製	 ホイール強度 15kg	 ホイール径 Φ38
 ベアリング 樹脂ニードル ベアリング	 フリーサイズ	 RoHS

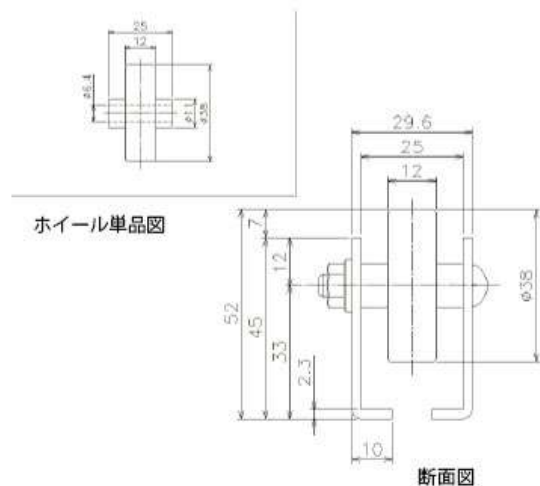

単位 (mm)

型 式	ホイール寸法 外径×幅×軸穴径×ボス	使用ボルト	フレーム	ホイール間隔 (P)		機長 (L)	機高 (H)	カーブ 中心径 (R)
				標準ピッチ	最小ピッチ			
GW3812JS	38×12×6×25	⊕M6×38L	スチール製 L45×10×2.3	50・75・100	40	1800・2400 3000	52	1000・1200

⊕ナベボルト

樹脂ホイールコンベヤ