


# GW4012P Φ40

## プレスホイールコンベヤ

プレスホイールコンベヤ

|  |  |  |
|--|--|--|
|  <p>スチール製</p>                   |  <p>ホイール強度<br/>20kg</p> |  <p>ホイール径<br/>Φ40</p> |
|  <p>ベアリング<br/>プレス<br/>ベアリング</p> |  <p>フリーサイズ</p>          |  <p>RoHS</p>          |

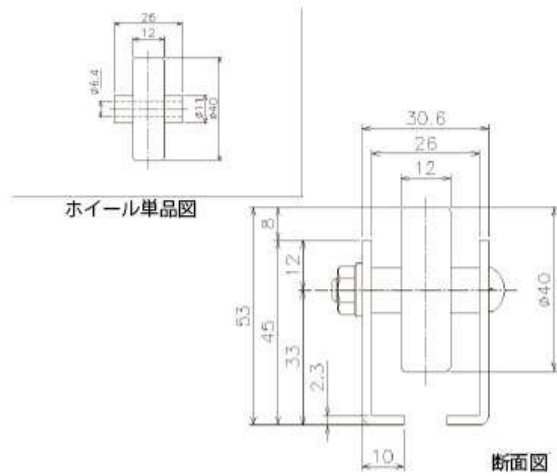

| 型 式     | ホイール寸法<br>外径×幅×軸穴径×ボス | 使用ボルト   | フレーム                | ホイール間隔 (P) |       | 機長<br>(L)         | 機高<br>(H) | カーブ<br>中心径 (R) |
|---------|-----------------------|---------|---------------------|------------|-------|-------------------|-----------|----------------|
|         |                       |         |                     | 標準ピッチ      | 最小ピッチ |                   |           |                |
| GW4012P | 40×12×6×26            | ⊕M6×38L | スチール製<br>L45×10×2.3 | 50・75・100  | 42    | 1800・2400<br>3000 | 53        | 1000・1200      |


⊕ナベボルト

# GW4020P Φ40

## プレスホイールコンベヤ

プレスホイールコンベヤ

|  |  |  |
|--|--|--|
|  <p>スチール製</p>                   |  <p>ホイール強度<br/>20kg</p> |  <p>ホイール径<br/>Φ40</p> |
|  <p>ベアリング<br/>プレス<br/>ベアリング</p> |  <p>フリーサイズ</p>          |  <p>RoHS</p>          |

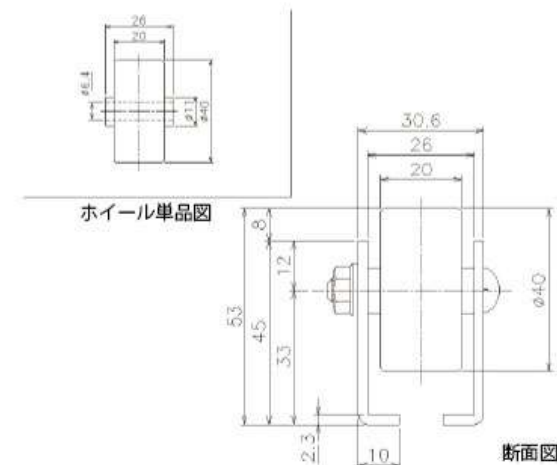

単位 (mm)

| 型 式     | ホイール寸法<br>外径×幅×軸穴径×ボス | 使用ボルト   | フレーム                | ホイール間隔 (P) |       | 機長<br>(L)         | 機高<br>(H) | カーブ<br>中心径 (R) |
|---------|-----------------------|---------|---------------------|------------|-------|-------------------|-----------|----------------|
|         |                       |         |                     | 標準ピッチ      | 最小ピッチ |                   |           |                |
| GW4020P | 40×20×6×26            | ⊕M6×38L | スチール製<br>L45×10×2.3 | 50・75・100  | 42    | 1800・2400<br>3000 | 53        | 1000・1200      |

⊕ナベボルト