


# GW40PU $\Phi 40$ ウレタンゴム巻ホイールコンベヤ

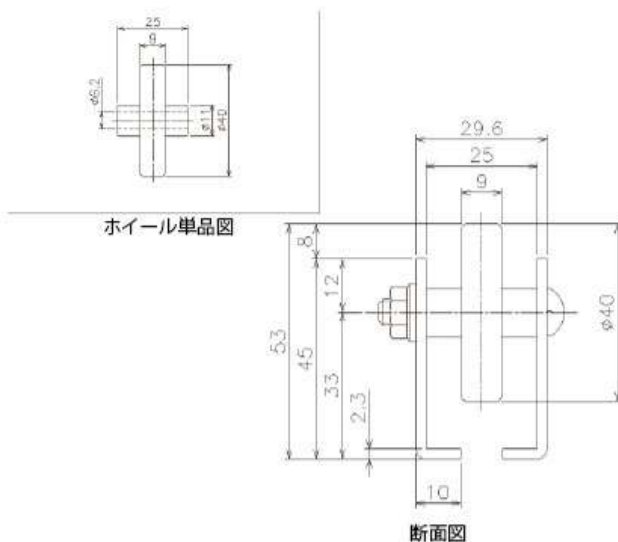


単位 (mm)

型 式	ホイール寸法 外径×幅×軸穴径×ボス	使用ボルト	フレーム	ホイール間隔 (P)		機長 (L)	機高 (H)	カーブ 中心径 (R)
				標準ピッチ	最小ピッチ			
GW40PU	40×9×6×25	⊕M6×38L	スチール製 L45×10×2.3	50・75・100	42	1800・2400 3000	53	1000・1200

⊕ナベボルト

ウレタンゴム巻ホイールコンベヤ

# GW40GU $\Phi 40$ ウレタンゴム巻ホイールコンベヤ

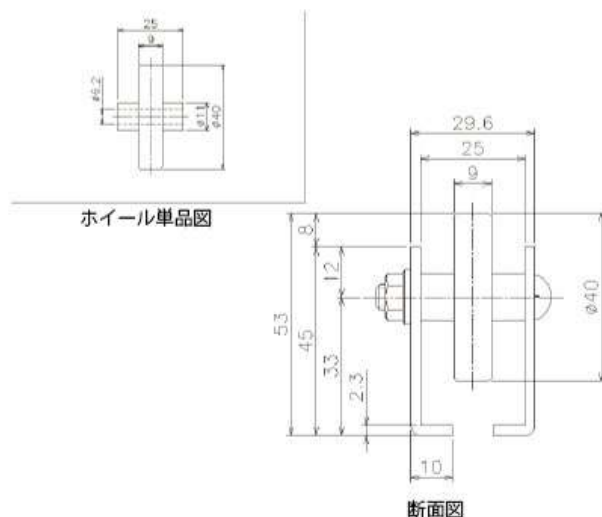

単位 (mm)

型 式	ホイール寸法 外径×幅×軸穴径×ボス	使用ボルト	フレーム	ホイール間隔 (P)		機長 (L)	機高 (H)	カーブ 中心径 (R)
				標準ピッチ	最小ピッチ			
GW40GU	40×9×6×25	⊕M6×38L	スチール製 L45×10×2.3	50・75・100	42	1800・2400 3000	53	1000・1200

⊕ナベボルト

ウレタンゴム巻ホイールコンベヤ