


GW40BWR

Φ40

合成ゴム巻ホイールコンベヤ

合成ゴム巻ホイールコンベヤ

合成ゴム巻 	ホイール強度 30kg 	ホイール径 Φ40 
ベアリング 切削 ベアリング 	フリーサイズ 	RoHS 

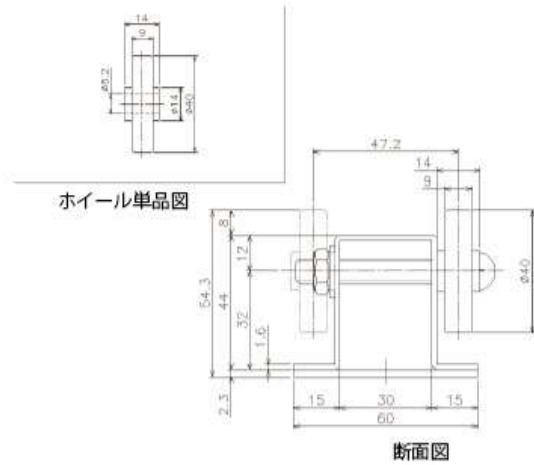

単位 (mm)

型 式	ホイール寸法 外径×幅×軸穴径×ボス	使用ボルト	フレーム	ホイール間隔 (P)		機長 (L)	機高 (H)	カーブ 中心径 (R)
				標準ピッチ	最小ピッチ			
GW40BWR	40×9×8×14	⊕M8×60L	スチール製 H44×30×15×1.6	50・75・100	30	1800・2400 3000	54.3	—

⊕ナベボルト


GW40WWWR

Φ40

合成白ゴム巻ホイールコンベヤ

合成白ゴム巻ホイールコンベヤ

合成白ゴム巻 	ホイール強度 30kg 	ホイール径 Φ40 
ベアリング 切削 ベアリング 	フリーサイズ 	RoHS 

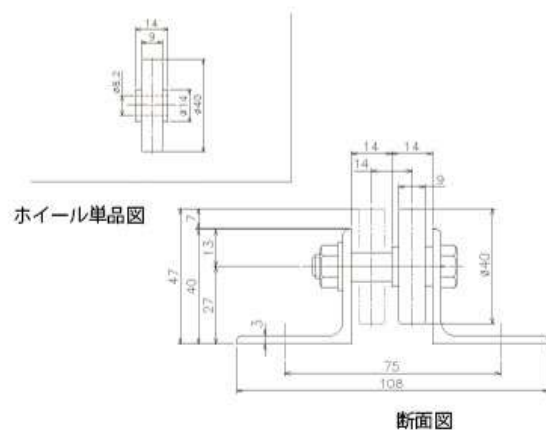

単位 (mm)

型 式	ホイール寸法 外径×幅×軸穴径×ボス	使用ボルト	フレーム	ホイール間隔 (P)		機長 (L)	機高 (H)	カーブ 中心径 (R)
				標準ピッチ	最小ピッチ			
GW40WWWR	40×9×8×14	⊙M8×45L	スチール製 L3×40×40	35・40・50	30	1000・2000 3000	47	1000・1200

⊙六角ボルト