


# GW4850JS Φ48

## 樹脂ホイールコンベヤ

樹脂ホイールコンベヤ

 樹脂製	 ホイール強度 18kg	 ホイール径 Φ48
 ベアリング 樹脂ニードル ベアリング	 フリーサイズ	 RoHS

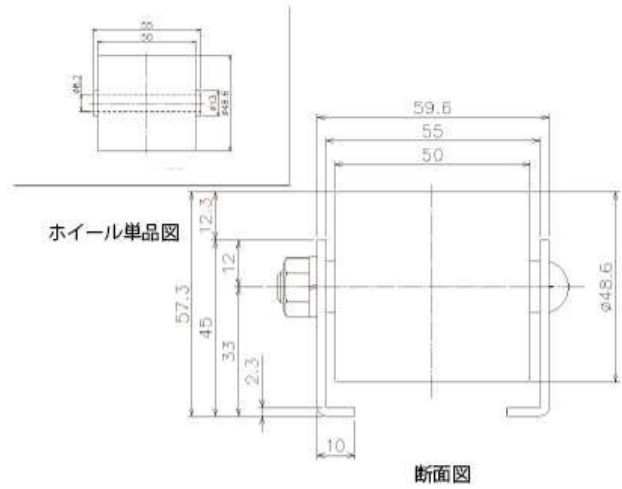

単位 (mm)

型 式	ホイール寸法 外径×幅×軸穴径×ボス	使用ボルト	フレーム	ホイール間隔 (P)		機長 (L)	機高 (H)	カーブ 中心径 (R)
				標準ピッチ	最小ピッチ			
GW4850JS	48.6×50×8×55	⊕M8×70L	スチール製 L45×10×2.3	50・75・100	50	1800・2400 3000	57.3	1000・1200

⊕ナベボルト