

GW50KWW

Φ50

プレスホイールコンベヤ

スチール製



ホイール強度

25kg



ホイール径

Φ50



ベアリング
プレス
ベアリング


フリーサイズ



RoHS



ホイール単品図

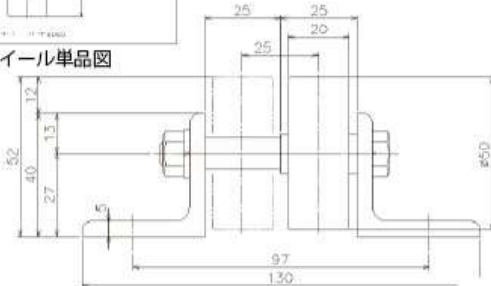

断面図

単位 (mm)

型 式	ホイール寸法 外径×幅×軸穴径×ボス	使用ボルト	フレーム	ホイール間隔 (P)		機長 (L)	機高 (H)	カーブ 中心径 (R)
				標準ピッチ	最小ピッチ			
GW50KWW	50×20×8×25	六角 M8×70L	スチール製 L5×40×40	40・50・75	34	1000・2000 3000	52	1000・1200

六角ボルト

プレスホイールコンベヤ

GW5750P

Φ57

プレスホイールコンベヤ

スチール製



ホイール強度

60kg



ホイール径

Φ57




ベアリング
プレス
ベアリング


フリーサイズ



RoHS



ホイール単品図



断面図

単位 (mm)

型 式	ホイール寸法 外径×幅×軸穴径×ボス	使用ボルト	フレーム	ホイール間隔 (P)		機長 (L)	機高 (H)	カーブ 中心径 (R)
				標準ピッチ	最小ピッチ			
GW5750P	57×50×12×55	六角 M12×75L	スチール製 [60×15×3.2 25]	75・100・150	60	1000・1500 2000	68.5	1000・1200

六角ボルト

プレスホイールコンベヤ