


GW60GR Φ60

合成ゴム巻ホイールコンベヤ

合成ゴム巻ホイールコンベヤ

合成ゴム巻 	ホイール強度 50kg 	ホイール径 Φ60 
ベアリング 切削 ベアリング 	フリーサイズ 	RoHS 

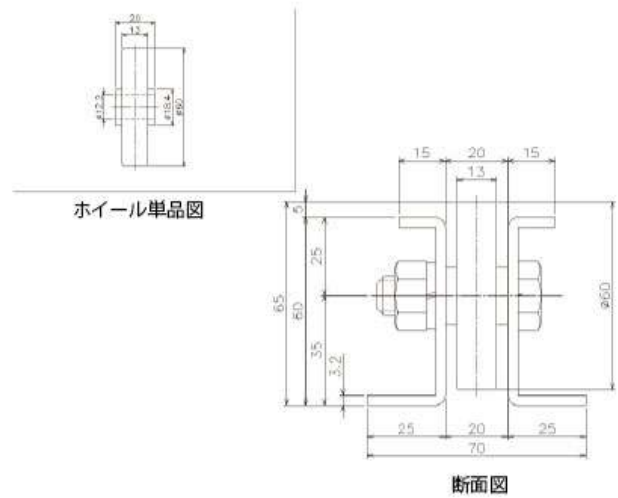

単位 (mm)

型 式	ホイール寸法 外径×幅×軸穴径×ボス	使用ボルト	フレーム	ホイール間隔 (P)		機長 (L)	機高 (H)	カーブ 中心径 (R)
				標準ピッチ	最小ピッチ			
GW60GR	60×13×12×20	○M12×45L	スチール製 [60×15×3.2 25]	75・100・150	63	1800・2400 3000	65	1000・1200


○六角ボルト

GW60WWWR Φ60

合成白ゴム巻ホイールコンベヤ

合成白ゴム巻ホイールコンベヤ

合成白ゴム巻 	ホイール強度 50kg 	ホイール径 Φ60 
ベアリング 切削 ベアリング 	フリーサイズ 	RoHS 

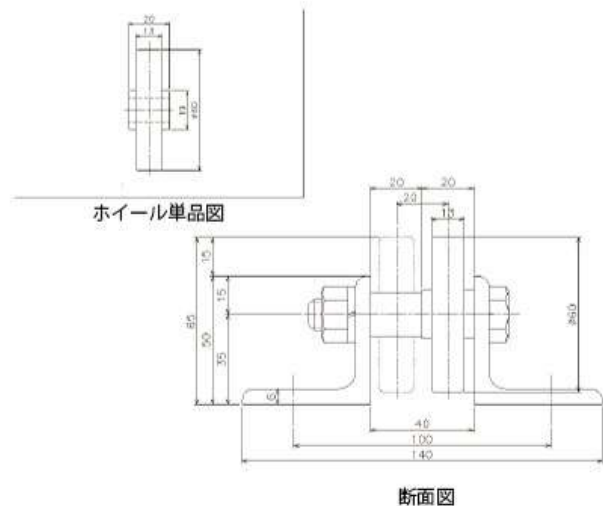

単位 (mm)

型 式	ホイール寸法 外径×幅×軸穴径×ボス	使用ボルト	フレーム	ホイール間隔 (P)		機長 (L)	機高 (H)	カーブ 中心径 (R)
				標準ピッチ	最小ピッチ			
GW60WWWR	60×13×12×20	○M12×70L	スチール製 L6×50×50	50・75・100	41	1000・2000 3000	65	1000・1200

○六角ボルト