



# HGR7642-20J $\Phi 76$ スチールローラコンベヤ

標準型

スチールローラコンベヤ  
標準型



<b>スチール製</b> 	<b>重荷重</b> 	<b>フリーサイズ</b> 	<b>RoHS</b> 
<b>ローラ径</b> $\Phi 76$ 黒皮	<b>シャフト径</b> $\Phi 20$ 丸棒	<b>フレーム</b> スチール製 [100×50×5]	<b>ベアリング</b> 6204ZZ

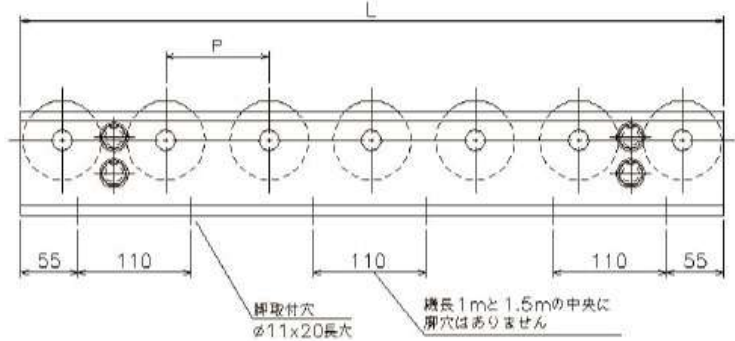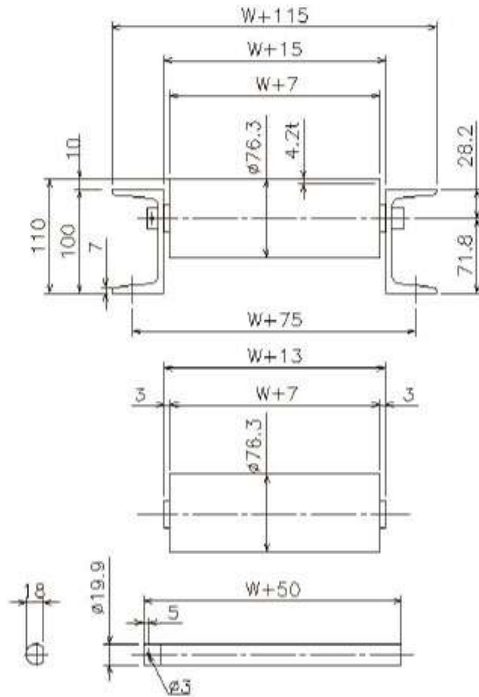

単位 (mm)

型式	ローラ径 ( $\phi$ ) ×肉厚 (t)	軸径 ( $\phi$ ) ×肉厚 (t)	フレーム仕様 機高 (H)	機長 L	ローラ幅 W	ローラ間隔 P	カーブ内R (角度)
HGR7642-20J	76.3×4.2	19.9 丸棒半月	[100×50×5 110	1000・1500 2000・3000	100~1000 フリーサイズ可	100・150 200	-

単位 (mm)

ローラ幅 (W)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
ローラ強度 (kg)	600	600	600	600	600	550	500	450	400	350

## 型式表示

### ストレートコンベヤの場合

HGR7642-20J 300W × 100P × 2000L  
 型式      ローラ幅      ローラ間隔      機長

### ローラ単品の場合

HGR7642-20J 300W ×  $\phi 20$  S (軸付)  
 型式      ローラ幅      軸      N (軸なし)

REMARK ・連結穴加工はありません。