HGR8942J Φ89 スチールローラコンベヤ

標準型

スチール製 | 重荷重 | フリーサイズ | RoHS

ローラ径 Φ89 黒皮 | シャフト径 Φ20 丸棒 | フレーム スチール製 [100×50×5 | ベアリング 6204ZZ

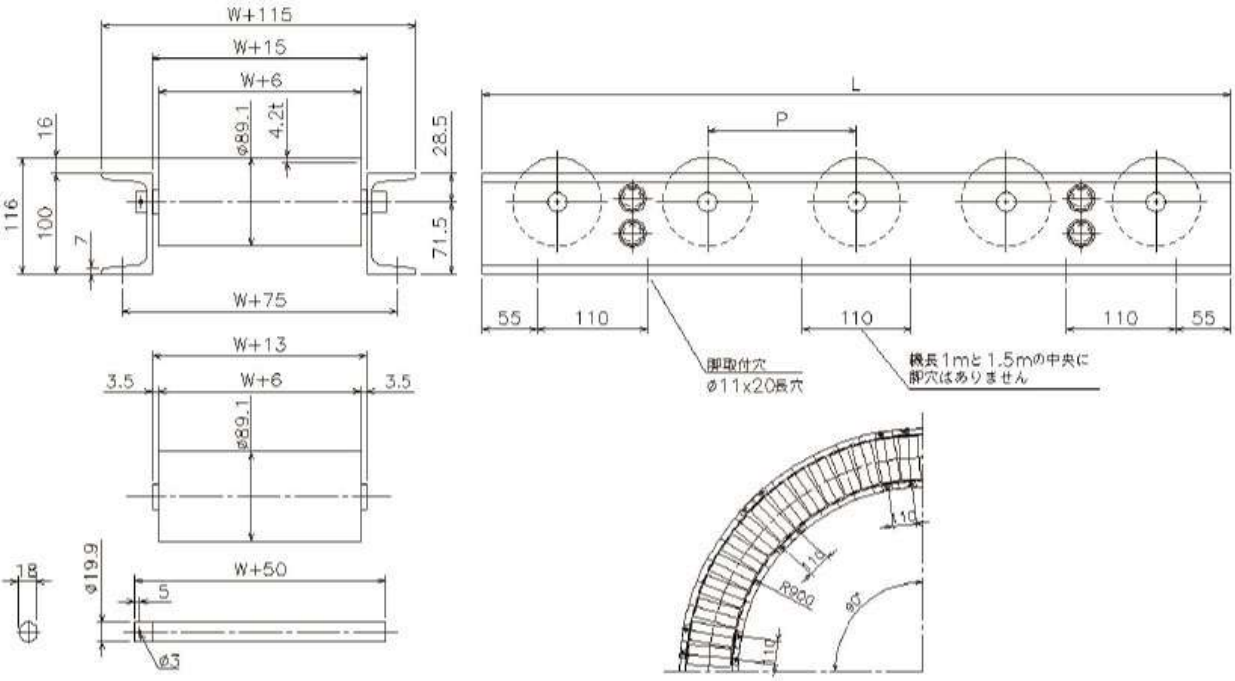

単位（mm）

型　式	ローラ径（φ）×肉厚（t）	軸径（φ）×肉厚（t）	フレーム仕様 機高（H）	機長 L	ローラ幅 W	ローラ間隔 P	カーブ内R（角度）
HGR8942J	89.1×4.2	19.9 丸棒半月	[100×50×5 116	1000・1500 2000・3000	100～1000 フリーサイズ可	150・200 300	ー

単位（mm）

ローラ幅(W)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
ローラ強度(kg)	650	650	650	650	600	550	500	450	400	350

型式表示

ストレートコンベヤの場合

HGR8942J × 300W × 150P × 2000L

型　式　ローラ幅　ローラ間隔　機　長

ローラ単品の場合

HGR8942J × 300W × φ20 ― S（軸付） N（軸なし）

型　式　ローラ幅　軸

REMARK ・連結穴加工はありません。