


LGR3812P $\Phi 38$ スチールローラコンベヤ

低床型



スチール製 	軽荷重 	フリーサイズ 	RoHS
ローラ径 $\Phi 38$ メッキ付 	シャフト径 $\Phi 12$ パイプ 	フレーム スチール製 [43×30×2.3] 	ベアリング プレスベアリング

スチールローラコンベヤ 低床型

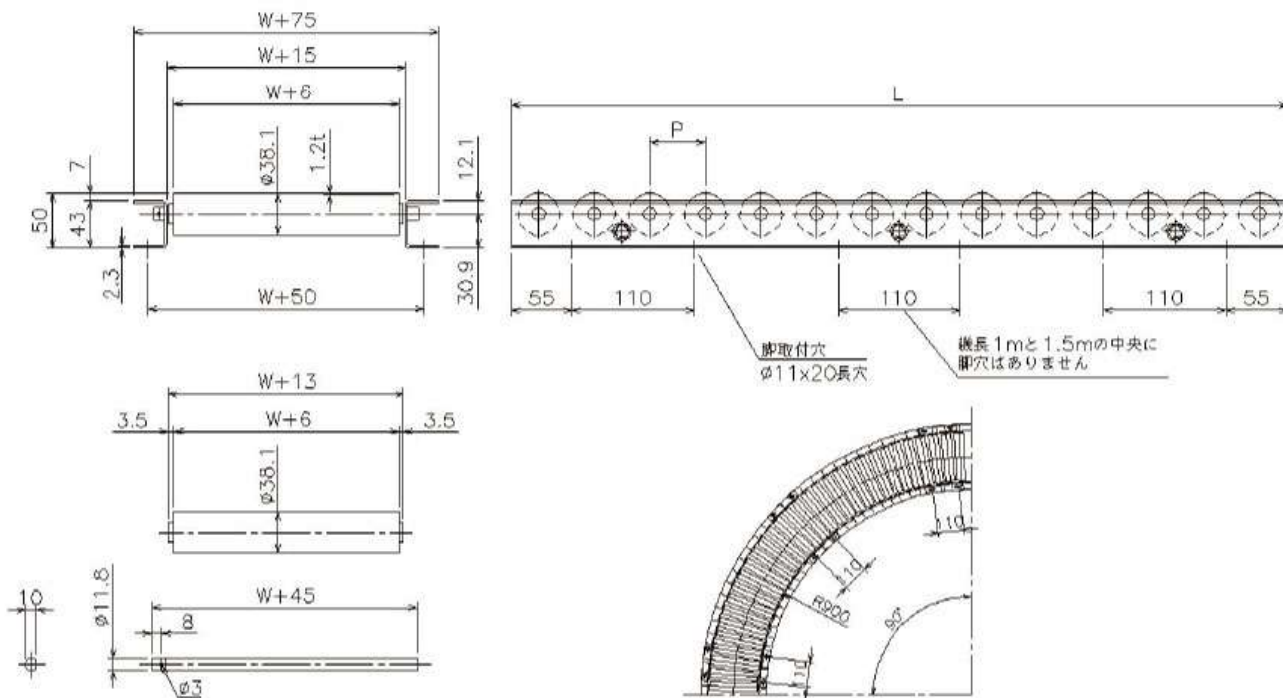

単位 (mm)

型式	ローラ径 (ϕ) × 肉厚 (t)	軸径 (ϕ) × 肉厚 (t)	フレーム仕様 機高 (H)	機長 L	ローラ幅 W	ローラ間隔 P	カーブ内R (角度)
LGR3812P	38.1×1.2	11.8×1.2 パイプ半月	[43×30×2.3 50	1000・1500 2000・3000	50~1000 フリーサイズ可	40・50・75 100・150	90° 90° 60° 45° 30°

単位 (mm)

ローラ幅 (W)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
ローラ強度 (kg)	120	120	120	120	100	80	70	60	50	45

型式表示

ストレートコンベヤの場合

LGR3812P 300W × 40P × 2000L
 型式 ローラ幅 ローラ間隔 機長

カーブコンベヤの場合

LGR3812P 300W × 50P × 90° × 900R
 型式 ローラ幅 ローラ間隔 コンベヤ角度 内 R

ローラ単品の場合

LGR3812P 300W × $\phi 12$
 型式 ローラ幅 軸
 S (軸付)
 N (軸なし)

REMARK ・カーブは50Pから製作できます。
 ・連結金具はオプションとなります。