

SUGRP4225B

Φ42


食品・水産業界向け樹脂ローラコンベヤ

洗浄ライン等の周辺コンベヤに適しています。

樹脂製



樹脂製 	軽荷重 	フリーサイズ 	RoHS
ローラ径 Φ42 ABS 	シャフト径 ステンレス製 Φ12パイプ 	フレーム ステンレス製 [60×30×2.0] 	ベアリング 樹脂成形ベアリング SUSボール

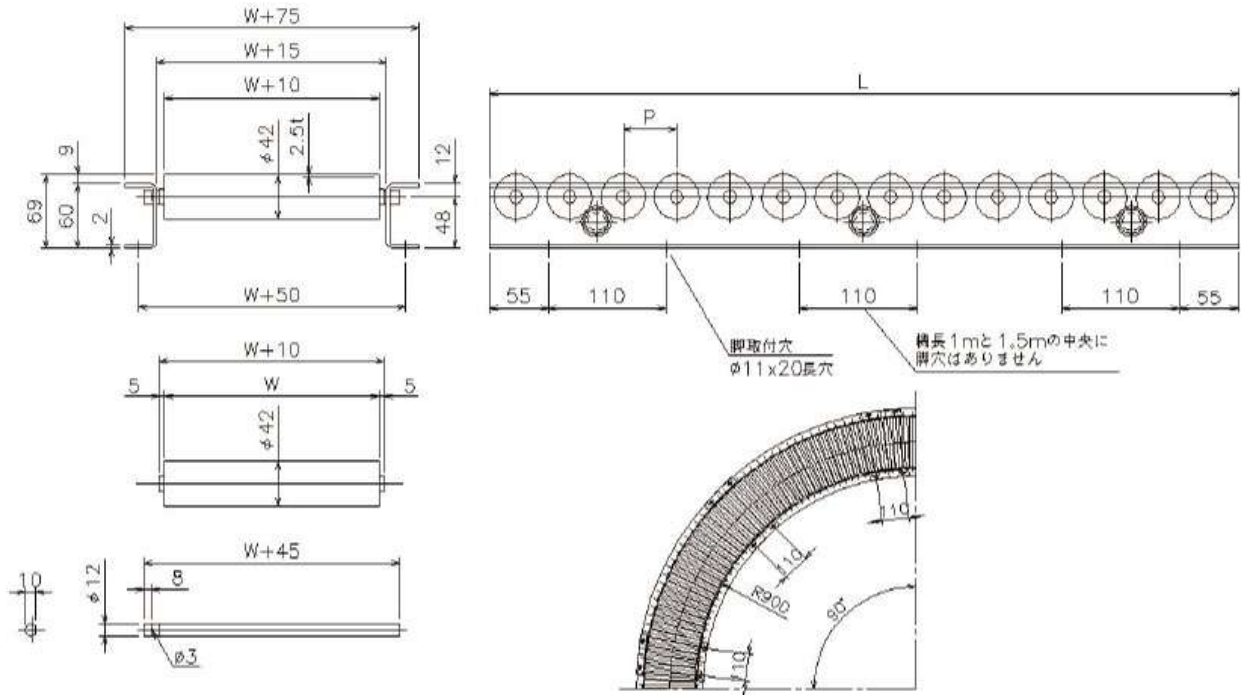

単位 (mm)

型 式	ローラ径 (φ) ×肉厚 (t)	軸径 (φ) ×肉厚 (t)	フレーム仕様 機高 (H)	機長 L	ローラ幅 W	ローラ間隔 P	カーブ内R (角度)
SUGRP4225B	42.0×2.5	12.0×1.0 パイプ半月	[60×30×2.0 69	1000・1500 2000・3000	100~500 フリーサイズ可	45・50・75	900 90° 60° 45° 30°

単位 (mm)

ローラ幅 (W)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
ローラ強度 (kg)	20	19	13	10	8	-	-	-	-	-

型式表示

ストレートコンベヤの場合

SUGRP4225B 300W × 45P × 2000L
型 式 ローラ幅 ローラ間隔 機 長

ローラ単品の場合

SUGRP4225B 300W × φ8
型 式 ローラ幅 軸
S (軸付)
N (軸なし)

カーブコンベヤの場合

SUGRP4225B 300W × 50P × 90° × 900R
型 式 ローラ幅 ローラ間隔 コンベヤ角度 内 R

REMARK ・カーブは50Pから製作できます。
・連結金具はオプションとなります。

食品・水産向け樹脂ローラコンベヤ