

TGR4235G $\Phi 42$

スチールローラコンベヤ


省スペース型

スチールローラコンベヤ 省スペース型



※写真はフレーム内向き仕様です。

スチール製 	軽荷重 	フリーサイズ 	RoHS
ローラ径 $\Phi 42$ 黒皮 	シャフト径 $\Phi 12$ パイプ 	フレーム スチール製 L50x30x2.3 	ベアリング 切削ベアリング

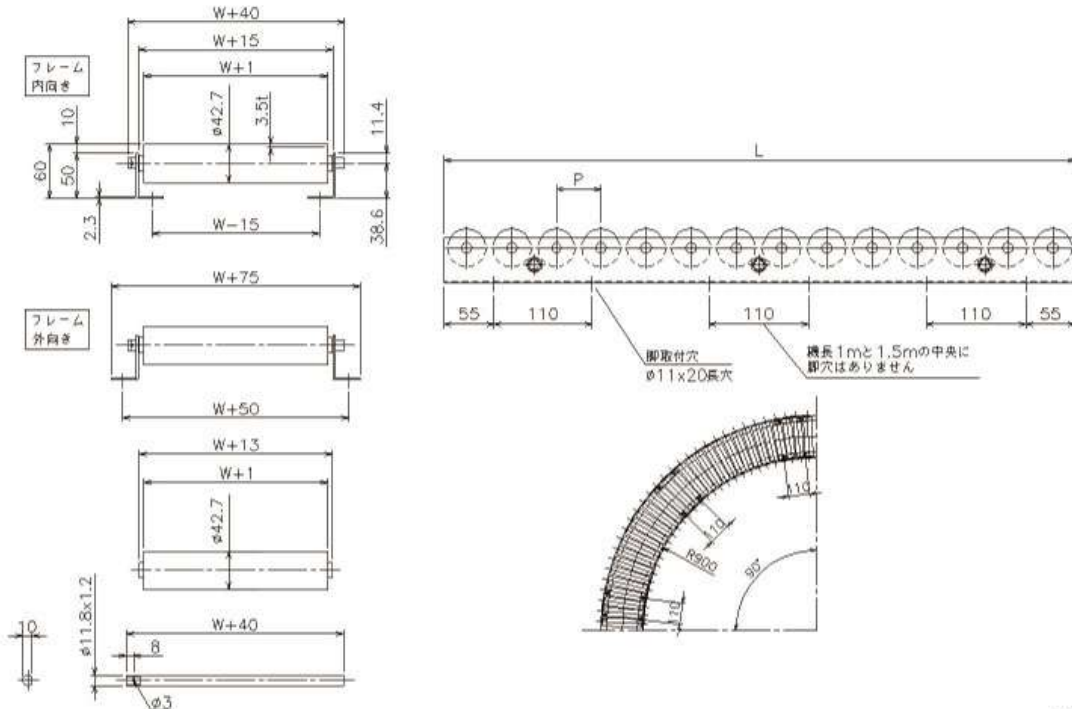

単位 (mm)

型 式	ローラ径 (ϕ) ×肉厚 (t)	軸径 (ϕ) ×肉厚 (t)	フレーム仕様 機高 (H)	機長 L	ローラ幅 W	ローラ間隔 P	カーブ内R (角度)
TGR4235G	42.7×3.5	11.8×1.2 パイプ半月	L50×30×2.3 60	1000・1500 2000・3000	100~1000 フリーサイズ可	45・50・75 100・150	900 90° 60° 45° 30°

単位 (mm)

ローラ幅(W)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
ローラ強度(kg)	120	120	120	120	100	80	70	60	50	45

型式表示

ストレートコンベヤの場合

TGR4235G 300W × 50P × 2000L
 型 式 ローラ幅 ローラ間隔 機 長

ローラ単品の場合

TGR4235G 300W × $\phi 12$ S(軸付)
 型 式 ローラ幅 軸 N(軸なし)

カーブコンベヤの場合

TGR4235G 300W × 75P × 90° × 900R
 型 式 ローラ幅 ローラ間隔 コンベヤ角度 内 R

REMARK ・カーブは50Pから製作できます。
 ・連結金具はオプションとなります。
 ・フレームの内向き、外向きをご指定ください。