


TGR5714P Φ57 スチールローラコンベヤ

省スペース型



スチール製 	中荷重 	フリーサイズ 	RoHS
ローラ径 Φ57 メッキ付	シャフト径 Φ12 パイプ	フレーム スチール製 L65×30×3.2	ベアリング プレス ベアリング

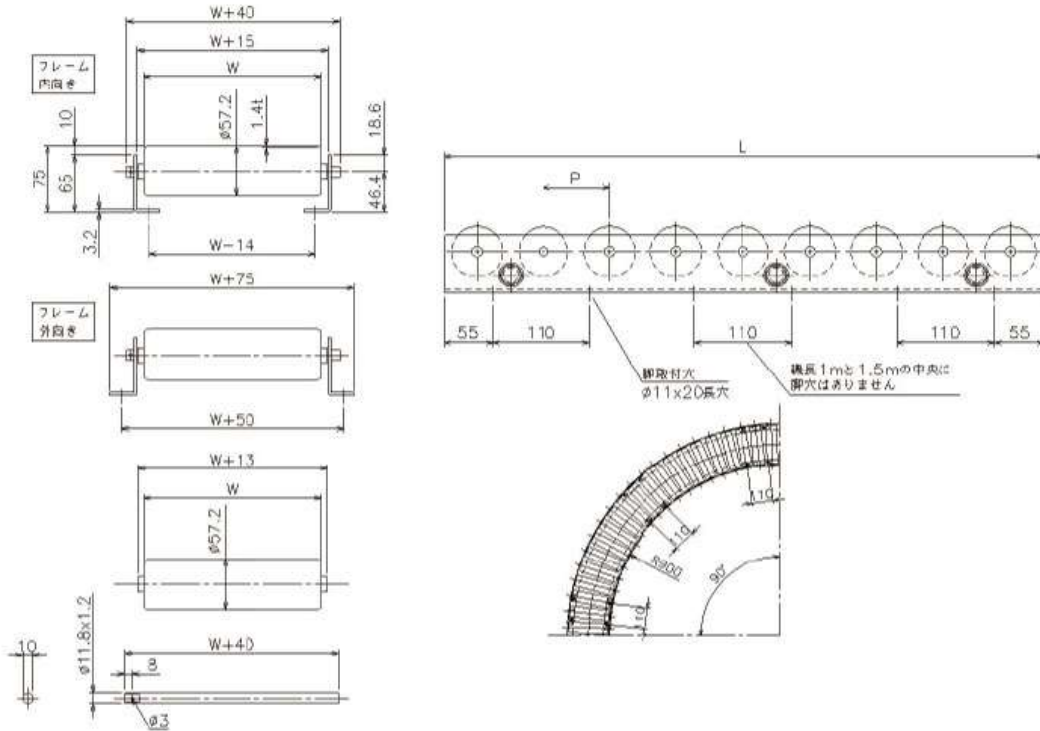

単位 (mm)

型式	ローラ径 (φ) × 肉厚 (t)	軸径 (φ) × 肉厚 (t)	フレーム仕様 機高 (H)	機長 L	ローラ幅 W	ローラ間隔 P	カーブ内R (角度)
TGR5714P	57.2×1.4	11.8×1.2 パイプ半月	L65×30×3.2 75	1000・1500 2000・3000	100～1000 フリーサイズ可	60・75・100 150・200	900 90° 60° 45° 30°

単位 (mm)

ローラ幅 (W)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
ローラ強度 (kg)	160	160	160	120	100	80	70	60	50	45

型式表示

ストレートコンベヤの場合

TGR5714P 300W × 60P × 2000L
 型式 ローラ幅 ローラ間隔 機長

ローラ単品の場合

TGR5714P 300W × φ12 S (軸付)
 型式 ローラ幅 軸 N (軸なし)

カーブコンベヤの場合

TGR5714P 300W × 75P × 90° × 900R
 型式 ローラ幅 ローラ間隔 コンベヤ角度 内 R

REMARK
 ・カーブは75Pから製作できます。
 ・連結金具はオプションとなります。
 ・フレームの内向き、外向きをご指定ください。

スチールローラコンベヤ 省スペース型