

各種ローラコンベヤ・周辺機器

落とし込み式ローラコンベヤ



写真はRF3812P



対応不可機種

GR1210G・HGR7642-20J・HGR7610-30J
HGR8942J・TGR1912P・TGR2812P・TGR3812P
TGR4235P・TGR5714P・TGR5726-17G
TGR6032-17G

※連結金具は、オプションとなります。

フランジ付ローラ



ローラ径φ57(φ60)用



ローラ径φ76用




補助ローラスタンド



選定例

SPR3812P-500-No.2-C

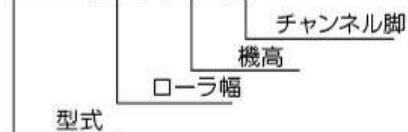

ローラ部型式 (単位:mm)

形 式	ローラ幅(W)
SPR3812P	300~1000
SPR5714P	300~1000
SPR7642-20J	300~1000

パイプ脚(P)

チャンネル脚(C)



機 高 (単位:mm)

型式	脚高(最低~最高)H
No.1	460~560
No.2	560~660
No.3	660~760
No.4	760~860
No.5	860~960
No.6	960~1060

※上記以外の機高にも対応いたします。